

UNIFORMERIA S.R.L.

Sede Legale/Operativa : Via G.Battista Cacciamali n° 69 int.3 – 25125 Brescia
P.iva 03554190177

Tel-/Fax 030-353.42.96 – Tel.030/34.69.119

E-mail info@uniformeria.com – amministrazione@uniformeria.com

www.uniformeria.com

CATALOGO PROTEZIONI BALISTICHE



ANTIPRIETTILE & ANTIPUNTA



UNNIDCHB25 Antiproiettile modello di livello NIJ IIIA DUTYGUARD più anti-coltello e punta

2 livelli di protezione ANTIPUNTA, livello KR1 + SP1 e livello KR2 + SP2 secondo lo standard britannico HOSDB. Lo standard britannico è abbastanza

simile allo standard americano NIJ 0115.00, che si riferisce a LIVELLO 1 e LIVELLO 2.

PROTEZIONE BALISTICA livello NIJ IIIA

- Progettato ergonomicamente per l'uso quotidiano. Non ostacola i movimenti dell'utente o le difficoltà durante la seduta o la guida.
- Può essere utilizzato anche esternamente. Include fino a 4 punti di regolazione elastici con chiusura in velcro per un posizionamento perfetto.
- Protezione anteriore, posteriore e laterale. Protezione a 360°.
- Protezione balistica: certificato NIJ livello IIIA
- Protezione in acciaio a freddo: certificato secondo HOSDB per i livelli KR1 + SP1 e KR2 + SP2.
- Pannelli Peso taglia L per soluzione 3A più KR1 + SP1: 1,95 kg.
- Pannelli Peso taglia L per soluzione 3A più KR2 + SP2: 2,15 kg.
- Superficie balistica dimensione L: 0,297 m2.
- Spessore pannello balistico per soluzione 3A più KR1 + SP1: 0,6 cm.
- Spessore pannello balistico per soluzione 3A più KR2 + SP2: 0,7 cm.
- Densità del pannello balistico per 3A più la soluzione KR1 + SP1: 0,65 g / cm2.
- Densità del pannello balistico per 3A più la soluzione KR2 + SP2: 0,71 g / cm2.
- Tutti i pannelli balistici recano un'etichetta di identificazione con numero di serie, data di produzione, modello, livelli di resistenza, certificati, istruzioni per l'uso e la manutenzione e il segno di posizionamento corretto dei pannelli all'interno del supporto.
- Accesso ai pannelli balistici mediante cerniere nascoste e protette che impediscono l'attrito con la pelle o i vestiti dell'utente.
- Il marsupio è realizzato in poliestere 100% ad alta resistenza allo strappo, idrorepellente e traspirante, chiamato Evaportex, mentre all'interno, a contatto con il corpo, è Micro-Net, un tessuto 100% poliestere con funzione di autoregolazione della temperatura, che assorbe il sudore del corpo e facilita l'evaporazione. I vettori sono garantiti per 2 anni contro i difetti di fabbricazione.
- Ogni giubbotto viene fornito con un corriere, una borsa per il trasporto e un libretto di istruzioni con il contratto di garanzia e una copia di tutti i certificati

XS	S	M	L	XL	XXL
40-42	44-46	48-50	52-54	56-58	60-62



BLU / NERO

UNNIDFAB35

Vest per Gap UNNIDCHB25
dispone di 5 diverse tasche e punti di chiusura
per facilitare il posizionamento di utensili da lavoro come :
torce, notes per appunti, guanti, ecc.

Nella parte anteriore ci sono due grandi tasche chiuse
con velcro e altre 2 tasche con chiusura a cerniera.

Nella parte posteriore c'è anche una grande tasca
con chiusura a cerniera.



NERO



GIALLO/NERO





UNNIDPAP25

Coppia Piastre aggiuntive appositamente progettate per bloccare coltelli, secondo NIJ 0.115.00.

- Livello 1, 25 Joule.
- Spessore: 0,4 cm.
- Dimensioni: 25x30 cm.



UNNIDPAP33

Piastre aggiuntive appositamente progettate per bloccare coltelli, secondo NIJ 0.115.00.

- Livello 2, 33 Joule.
- Spessore: 0,4 cm.
- Dimensioni: 25x30 cm.



UNNIDPAP43

Piastre aggiuntive appositamente progettate per bloccare coltelli, secondo NIJ 0.115.00.

- Livello 3, 43 Joule.
- Spessore: 0,4 cm.
- Dimensioni: 25x30 cm.

DELTA

UNIFORMERIA S.R.L.



FONDINA O PORTARADIO

GAP modello DELTA - Scheda Tecnica



LIVELLO DI PROTEZIONE

- Conforme liv.IIIA - Nij 0101.03
- Certificazione rilasciata dal Banco Nazionale di Prova Gardone Val Trompia (BS)



CARATTERISTICHE

- Protezione realizzata in fibre para aramidiche laminate/polietileniche
- Fodera esterna in Nylon 600D
- ACCESSORI INCLUSI: fondina o portaradio
- 4 punti di ancoraggio: 2 sulle spalle foderati e 2 in vita
- Borsa per il trasporto in nylon plastificato



VARIANTI

- Colore Blu/Nero
- Taglia Unica - VESTIBILITA' regolazione fino alla taglia 54 circa (XL)



ISTRUZIONI LAVAGGIO

- Pannelli interni **NON** lavabili e **NON** apribili
- Vestina esterna lavaggio **SOLO** a mano con sapone neutro



ISTRUZIONI PER INDOSSARLO AL MEGLIO

DELTA dispone di 2 sistemi di ancoraggio spalle; si consiglia di regolarli e posizionarli nel velcro asola nascosto nella stoffa e far "scendere" il GAP fino all'altezza dell'ombelico. Stringere e adattare infine tutto il GAP all'addome con gli ulteriori 2 sistemi di ancoraggio.

FLYTM

UNIFORMERIA S.R.L.



GAP modello FLY - Scheda Tecnica



LIVELLO DI PROTEZIONE

- Conforme liv.IIIA - Nij 0101.03
- Certificazione rilasciata dal Banco Nazionale di Prova Gardone Val Trompia (BS)



CARATTERISTICHE

- Protezione realizzata in fibre para aramidiche laminate/polietileniche
- Fodera esterna in Nylon 600D
- 3 punti di ancoraggio: 2 sulle spalle e 1 in vita
- Borsa per il trasporto in nylon plastificato
- Peso: 1.9kg



VARIANTI

- Colore Blu/Nero
- Taglia Unica - VESTIBILITA' regolazione fino alla taglia 54 circa (XL) - disponibile anche taglia allargata.



ISTRUZIONI LAVAGGIO

- Pannelli interni **NON** lavabili e **NON** apribili
- Vestina esterna lavaggio **SOLO** a mano con sapone neutro



ISTRUZIONI PER INDOSSARLO AL MEGLIO

FLY dispone di 2 sistemi di ancoraggio spalle (elastici con sistema HOOK/LOOP); si consiglia di regolarli e posizionarli sul velcro asola in modo da far "scendere" il GAP fino all'altezza dell'ombelico. Stringere e adattare infine tutto il GAP all'addome con l'ulteriore sistema di ancoraggio in vita.



GAP modello GEKO - Scheda Tecnica



LIVELLO DI PROTEZIONE

- Conforme liv.IIIA - Nij 0101.03
- Certificazione rilasciata dal Banco Nazionale di Prova Gardone Val Trompia (BS)
- DURATA 10 ANNI - (revisione da effettuarsi entro il primo quinquennio dalla data/mese di produzione, pena decadimento estensione garanzia - condizioni di garanzia Mod.cdg rel 01.12-rev 09/23)



CARATTERISTICHE

- Protezione realizzata in fibre para aramidiche laminate/polietileniche
- Fodera esterna in Nylon 600D
- ACCESSORI INCLUSI: gancio - porta badge - porta penne - attacco porta radio
- 3 punti di ancoraggio: 2 sulle spalle e 1 in vita
- Borsa per il trasporto in nylon plastificato



VARIANTI

- Colore Blu/Nero
- Taglia Unica - VESTIBILITA' regolazione fino alla taglia 54 circa (XL) - disponibile anche taglia allargata.



ISTRUZIONI LAVAGGIO

- Pannelli interni **NON** lavabili e **NON** apribili
- Vestina esterna lavaggio SOLO a mano con sapone neutro



ISTRUZIONI PER INDOSSARLO AL MEGLIO

GEKO dispone di 2 sistemi di ancoraggio spalle (elastici con sistema HOOK/LOOP); si consiglia di regolarli e posizionarli sul velcro asola in modo da far "scendere" il GAP fino all'altezza dell'ombelico

CONFORT™

UNIFORMERIA S.R.L.



**CHIUSURE E REGOLAZIONE
PER MEZZO DI MORBIDI E
ROBUSTI ELASTICI E SISTEMA
STRAPPO HOOK & LOOP**

GAP modello CONFORT - Scheda Tecnica



LIVELLO DI PROTEZIONE

- Conforme liv.IIIA - Nij 0101.03
- Certificazione rilasciata dal Banco Nazionale di Prova Gardone Val Trompia (BS)



CARATTERISTICHE

- Protezione realizzata in fibre para aramidiche laminate/polietileniche
- Fodera esterna in Nylon 600D
- 4 punti di ancoraggio: 2 sulle spalle e 2 in vita
- Borsa per il trasporto in nylon plastificato



VARIANTI

- Colore Blu/Nero
- Taglia Unica - VESTIBILITA' regolazione fino alla taglia 54 circa (XL) - disponibile anche taglia allargata.



ISTRUZIONI LAVAGGIO

- Pannelli interni **NON** lavabili e **NON** apribili
- Vestina esterna lavaggio **SOLO** a mano con sapone neutro



ISTRUZIONI PER INDOSSARLO AL MEGLIO

CONFORT dispone di 2 sistemi di ancoraggio spalle (elastici con sistema HOOK/LOOP); si consiglia di regolarli e posizionarli sul velcro asola in modo da far "scendere" il GAP fino all'altezza dell'ombelico. Stringere e adattare infine tutto il GAP all'addome con gli ulteriori 2 sistemi di ancoraggio.

Sottocamicia CITY

UNIFORMERIA S.R.L.



CHIUSURE E REGOLAZIONE PER MEZZO DI MORBIDI E ROBUSTI ELASTICI E SISTEMA STRAPPO HOOK & LOOP

SOTTOCAMICIA City - Scheda Tecnica



LIVELLO DI PROTEZIONE

- Conforme liv.IIIA - Nij 0101.03
- Certificazione rilasciata dal Banco Nazionale di Prova Gardone Val Trompia (BS)



CARATTERISTICHE

- Protezione realizzata in fibre para aramidiche laminate/polietileniche
- Fodera esterna in gabardin di cotone 100% (se usato come sottocamicia) o nylon 600D (se usato come GAP da esterno - NON in dotazione)
- 2 punti di ancoraggio: 2 sulle spalle e 1 in vita
- Borsa per il trasporto in nylon plastificato
- Peso: 1.8kg



VARIANTI

- Colore Blu/Nero/Bianco (solo per la versione in cotone)
- Taglia UNICA L/XL - VESTIBILITA' regolazione fino alla taglia 54 circa (XL)



ISTRUZIONI LAVAGGIO

- Pannelli interni **NON** lavabili e **NON** apribili
- Vestina esterna lavaggio **SOLO** a mano con sapone neutro



ISTRUZIONI PER INDOSSARLO AL MEGLIO

CITY dispone di 2 sistemi di ancoraggio spalle (elastici con sistema HOOK/LOOP); si consiglia di regolarli e posizionarli sul velcro asola in modo da far "scendere" il sottocamicia fino all'altezza dell'ombelico. Stringere e adattare infine tutto all'addome con l'ulteriore sistema di ancoraggio in vita.

Sottocamicia CLASSIC

UNIFORMERIA S.R.L.



**CHIUSURE E
REGOLAZIONE PER
MEZZO DI MORBIDI E
ROBUSTI ELASTICI E
SISTEMA STRAPPO
HOOK & LOOP**



SOTTOCAMICIA Classic - Scheda Tecnica



LIVELLO DI PROTEZIONE

- Conforme liv.IIIA - Nij 0101.03
- Certificazione rilasciata dal Banco Nazionale di Prova Gardone Val Trompia (BS)



CARATTERISTICHE

- Protezione realizzata in fibre para aramidiche laminate/polietileniche
- Fodera esterna in gabardin di cotone 100%
- 4 punti di ancoraggio: 2 sulle spalle e 2 in vita
- Borsa per il trasporto in nylon plastificato
- Peso: 1.6kg



VARIANTI

- Colore Blu/Nero/Bianco
- Taglia S/M - L/XL - XXL



ISTRUZIONI LAVAGGIO

- Pannelli interni **NON** lavabili e **NON** apribili
- Vestina esterna lavaggio **SOLO** a mano con sapone neutro



ISTRUZIONI PER INDOSSARLO AL MEGLIO

CLASSIC dispone di 2 sistemi di ancoraggio spalle (elastici con sistema HOOK/LOOP); si consiglia di regolarli e posizionarli sul velcro asola in modo da far "scendere" il sottocamicia fino all'altezza dell'ombelico. Stringere e adattare infine tutto all'addome con gli ulteriori 2 sistemi di ancoraggio nel sotto petto e nel giro vita.

PREZZI IVA 22% ESCLUSA – TRASPORTO € 12,00 PER ORDINI INFERIORI A € 500,00 IVA ESCLUSA

FIRE

UNIFORMERIA S.R.L.



FIRE- SCHEDA TECNICA



LIVELLO DI PROTEZIONE

- Conforme liv.IIIA - Nij 0101.03
- Certificazione rilasciata dal Banco Nazionale di Prova Gardone Val Trompia (BS)



CARATTERISTICHE

- Protezione realizzata in fibre para aramidiche laminate/polietileniche
- Fodera esterna nylon 600D
- Pratica regolazione spalle per un migliore fit
- Borsa per il trasporto in nylon plastificato
- Peso: 1.8kg



VARIANTI

- Colore Blu/Nero/
- Taglie : I (s-m) II (l-xl) III (xxl)



ISTRUZIONI LAVAGGIO

- Pannelli interni **NON** lavabili e **NON** apribili
- Vestina esterna lavaggio **SOLO** a mano con sapone neutro



ISTRUZIONI PER INDOSSARLO AL MEGLIO

Fire dispone di 2 sistemi di ancoraggio spalle con sistema a ribaltina. si consiglia di regolarli e posizionarli sul velcro asola in modo da far "scendere" il sottocamicia fino all'altezza dell'ombelico. Stringere e adattare infine tutto all'addome con l'ulteriore sistema di ancoraggio in vita.



10 ANNI

ORION

UNIFORMERIA S.R.L.



GAP modello ORION Scheda Tecnica



LIVELLO DI PROTEZIONE

- Conforme liv.IIIA - Nij 0101.03
- Certificazione rilasciata dal Banco Nazionale di Prova Gardone Val Trompia (BS)
- DURATA 10 ANNI - (revisione da effettuarsi entro il primo quinquennio dalla data/mese di produzione, pena decadimento estensione garanzia - condizioni di garanzia Mod.cdg rel 01.12-rev 09/23)



CARATTERISTICHE

- Protezione realizzata in fibre para aramidiche laminate/polietileniche
- Fodera esterna in Nylon 600D
- GRANDE AREA VELCRATA PER PERSONALIZZAZIONE SELF
- Aggiustamenti spalle e fianchi con velcro
- Borsa per il trasporto in nylon plastificato



VARIANTI

- Colore Blu/Nero
- Taglie : I (s/m) II (l/xl)



ISTRUZIONI LAVAGGIO

- Pannelli interni **NON** lavabili e **NON** apribili
- Vestina esterna lavaggio **SOLO** a mano con sapone neutro



UNIFORMERIA BRESCIA

Per chi acquista Corpetti antiproiettili Liv.III A con scadenza 10 anni

Il presente documento ha lo scopo di formalizzare le CONDIZIONI SENZA LE QUALI NON PUO' ESSERE MANTENUTA VALIDA LA SCADENZA DECENNALE (**Condicio sine qua non**):

Posto che il corpetto antiproiettile, a prescindere dalla tipologia di scadenza dello stesso, deve essere sempre tenuto con la cura del "buon padre di famiglia" non esponendolo a temperature elevate oltre i 70 gradi, non lasciandolo sotto la pioggia o comunque sotto l'acqua, non lavandolo (attenzione puo' essere lavato solo l'involucro esterno non prima pero' di aver estratto i pacchi balistici), non piegandolo, non utilizzandolo impropriamente etc- i corpetti antiproiettile realizzati secondo la specifica DMS3 possono godere di validita' decennale solo se, ferme le precauzioni di cui sopra, al quinto anno di vita (per comodita' si prendera' in esame il mese di produzione) sara' effettuata la dovuta revisione inviandoli presso il ns. stabilimento.

L'etichetta sara' aggiornata con la nuova scadenza.

Se in occasione della revisione si dovessero riscontrare anomalie del materiale balistico non dipendenti dall'azienda utilizzatrice e tali da non poter prorogare la durata del corpetto per motivi di sicurezza, si provvedera' alla sostituzione senza addebito.

La revisione non comprende eventuali rammendi o sostituzioni delle foderine esterne, ma e' interamente dedicata alla parte balistica.

Si raccomanda di avere buona cura delle scadenze in quanto ritardi oltre i 90 giorni riferiti al mese di produzione, faranno decadere la proroga della scadenza.

La merce dovra' pervenire in porto franco o, su accordi tra le parti, saranno addebitate le spese di trasporto qualora venisse utilizzato un vettore al quale siamo abbonati.

Per qualsiasi dubbio e chiarimento, non esitate a contattare i ns. uffici.


Livello di protezione IIIA nij 0101.03



calibro 9 mm 428/ms
calibro 44 magnum 428/ms
max blaunt trauma 44 mm

- 1 .22 Magnum 40 gr. JHP (1209 FPS / 369 MPS)
- 2 .32 ACP 60 gr. Silvertip JHP (936 FPS / 285 MPS)
- 3 .380 ACP 95 gr. FMC (902 FPS / 275 MPS)
- 4 .38 Special 125 gr. Nyclad SWHP (1009 FPS / 308 MPS)
- 5 .38 Special +P 110 gr. JHP (1049 FPS / 320 MPS)
- 6 .38 Special +P 140 gr. JHP (869 FPS / 265 MPS)
- 7 9 mm 124 gr. FMC (1173 FPS / 358 MPS)
- 8 9 mm 125 gr. JSP (1121 FPS / 342 MPS)
- 9 9 mm 147 gr. Black Talon (1010 FPS / 308 MPS)
- 10 9 mm 147 gr. Golden Saber (1083 FPS / 330 MPS)
- 11 9 mm 147 gr. Hydra Shok (1011 FPS / 308 MPS)
- 12 .357 Magnum 158 gr. JSP (1308 FPS / 399 MPS)
- 13 .357 Magnum 110 gr. JHP (1292 FPS / 394 MPS)
- 14 .357 Magnum 125 gr. JHP (1335 FPS / 407 MPS)
- 15 .40 Caliber 180 gr. FMJTC (992 FPS / 302 MPS)
- 16 .40 Caliber 170 gr. FMJTC (1095 FPS / 334 MPS)
- 17 10 mm 155 gr. FMJTC (1024 FPS / 312 MPS)
- 18 10 mm 170 gr. JHP (1137 FPS / 347 MPS)
- 19 .41 Magnum 210 gr. LSWC (1141 FPS / 348 MPS)
- 20 .44 Magnum 240 gr. LFP (1017 FPS / 310 MPS)
- 21 .45 Long Colt 250 gr. LRN (778 FPS / 237 MPS)
- 22 .45 ACP 230 gr. FMJ (826 FPS / 252 MPS)
- 23 12 ga. 00 Buck (9 pellet) (1063 FPS / 324 MPS)
- 24 9 mm 124 gr. FMJ (1215 FPS / 370 MPS)
- 25 9 mm 115 gr. Silvertip JHP (1252 FPS / 382 MPS)
- 26 9 mm 124 gr. Starfire JHP (1174 FPS / 358 MPS)
- 27 .357 Magnum 158 gr. JSP (1453 FPS / 443 MPS)
- 28 .357 Magnum 145 gr. Silvertip JHP (1371 FPS / 418 MPS)
- 29 .357 Magnum 125 gr. JHP (1428 FPS / 435 MPS)
- 30 10 mm 175 gr. Silvertip JHP (1246 FPS / 380 MPS)
- 31 .41 Magnum 210 gr. JSP (1322 FPS / 403 MPS)
- 32 .44 Magnum 240 gr. SJHP (1270 FPS / 387 MPS)
- 33 9 mm 124 gr. FMJ (1440 FPS / 439 MPS)*
- 34 9 mm 115 gr. FMJ Israeli (1499 FPS / 457 MPS)
- 35 9 mm 123 gr. FMJ Geco (1372 FPS / 418 MPS)
- 36 9 mm 124 gr. FMJ Cavim (1259 FPS / 384 MPS)
- 37 .44 Magnum 240 gr. LSWC (1448 FPS / 441 MPS)
- 38 .44 Magnum 240 gr. HSP (1320 FPS / 402 MPS)
- 39 12 ga. 1 oz. Rifled Slug (1290 FPS / 393 MPS)•
- 40 12 ga. 1 oz. Rifled Slug (1254 FPS / 382 MPS)•

GUIDA AI LIVELLI DI PROTEZIONE BALISTICA

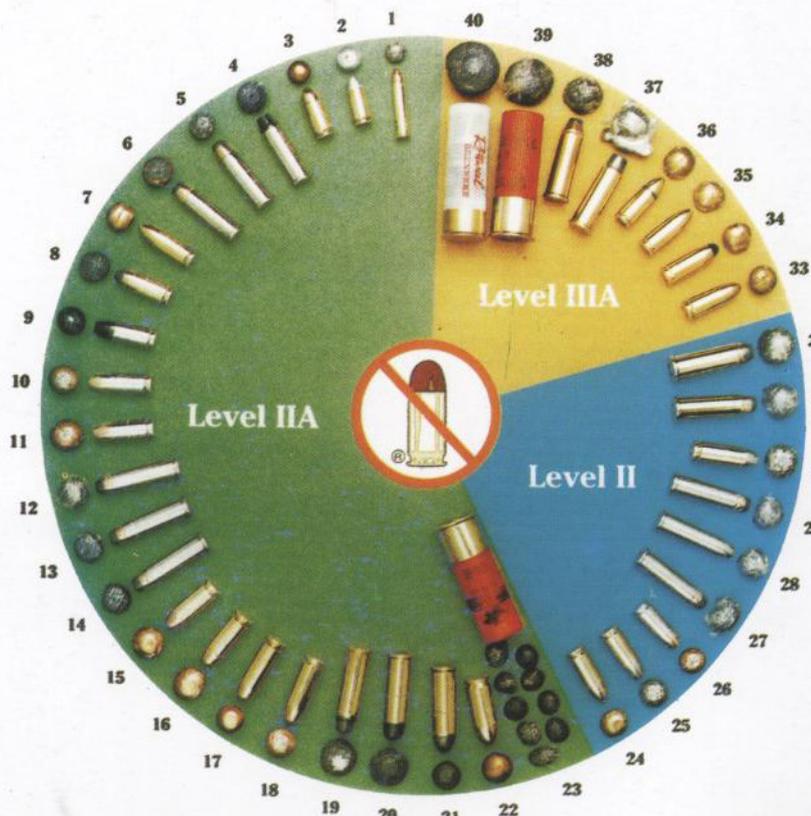

• Con piastra antitrauma

FRONTE

RETRO



**Pettorina misto cotone
Scritta Rifrangente**